

M E T A L

M E T A L L I C S L A B S





M E T A L

M E T A L L I C S L A B S

COLORI / COLOURS



IRON CORTEN PLATINUM

SPESSORE / THICKNESS

5,5 mm

FINITURE / FINISHING

RETTIFICATO CON ROMPIFILO / RECTIFIED AND CHAMFER

FORMATI / SIZES

		
300X100 cm CORTEN, IRON, PLATINUM	100X100 cm CORTEN, IRON	50X100 cm PLATINUM

PROTEZIONE ANTIBATTERICA / ANTIBACTERIAL PROTECTION






M E T A L

M E T A L L I C S L A B S

P L A T I N U M




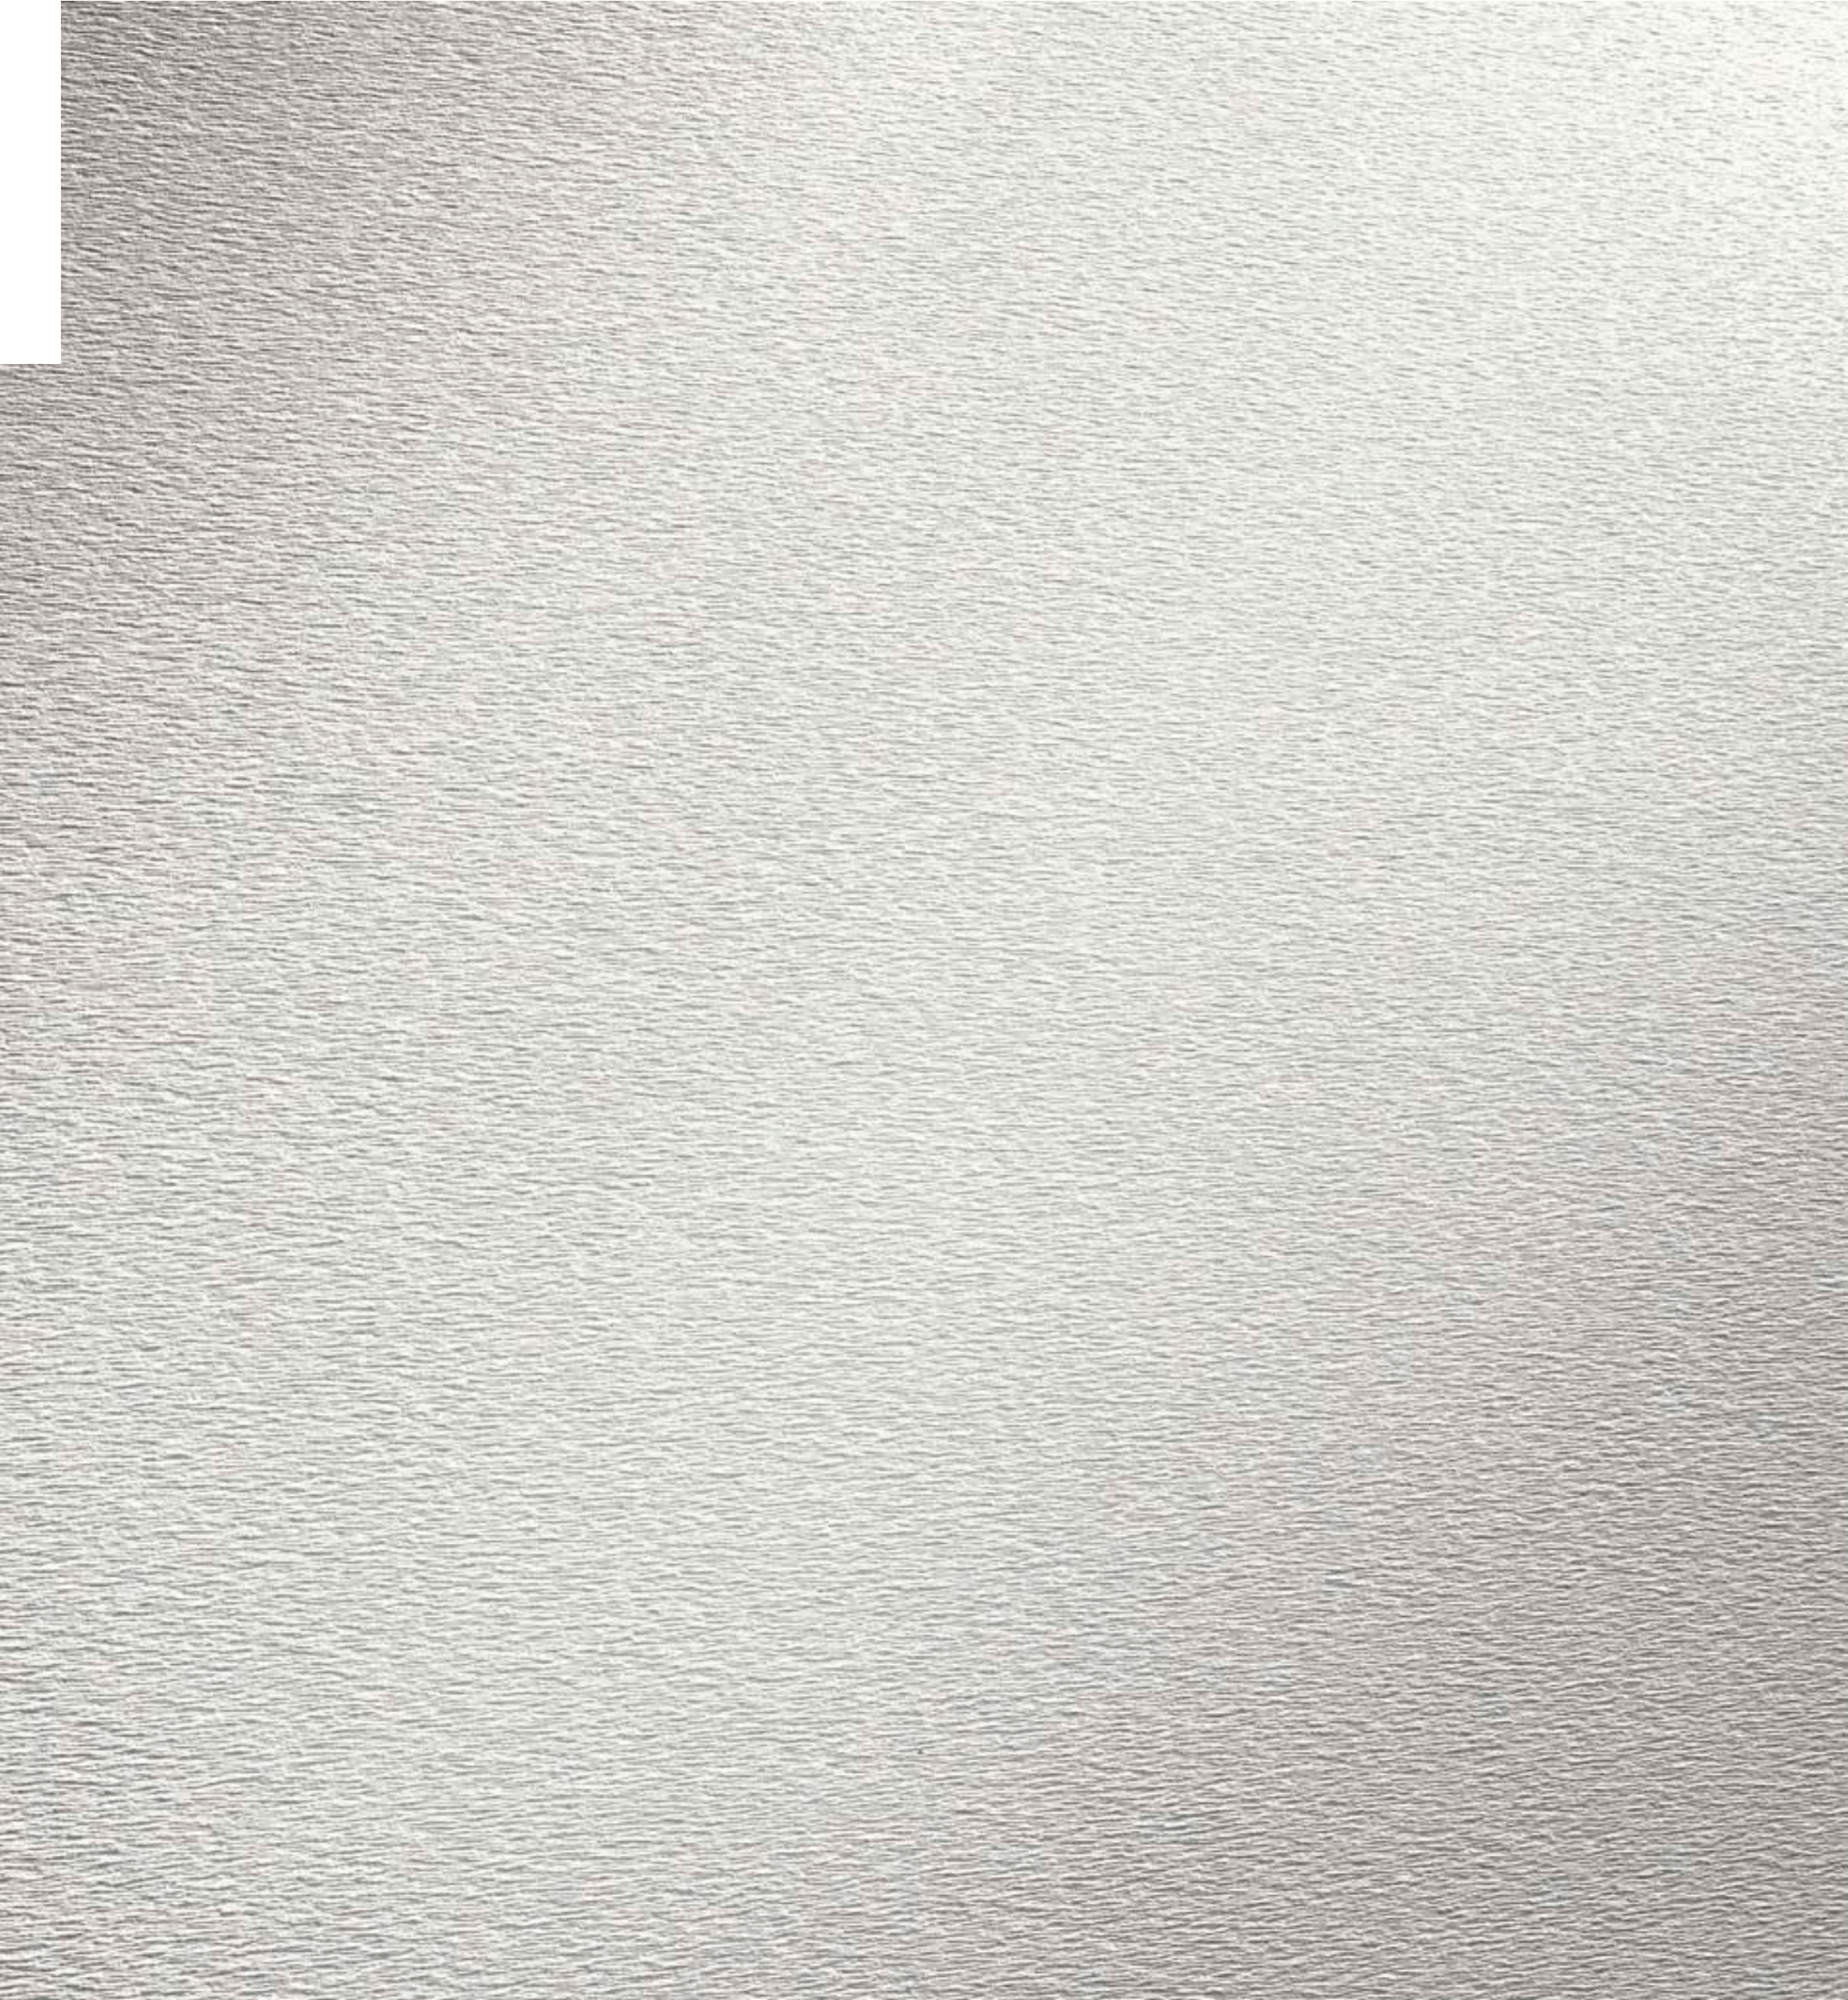

M E T A L **P L A T I N U M**

METAL PLATINUM



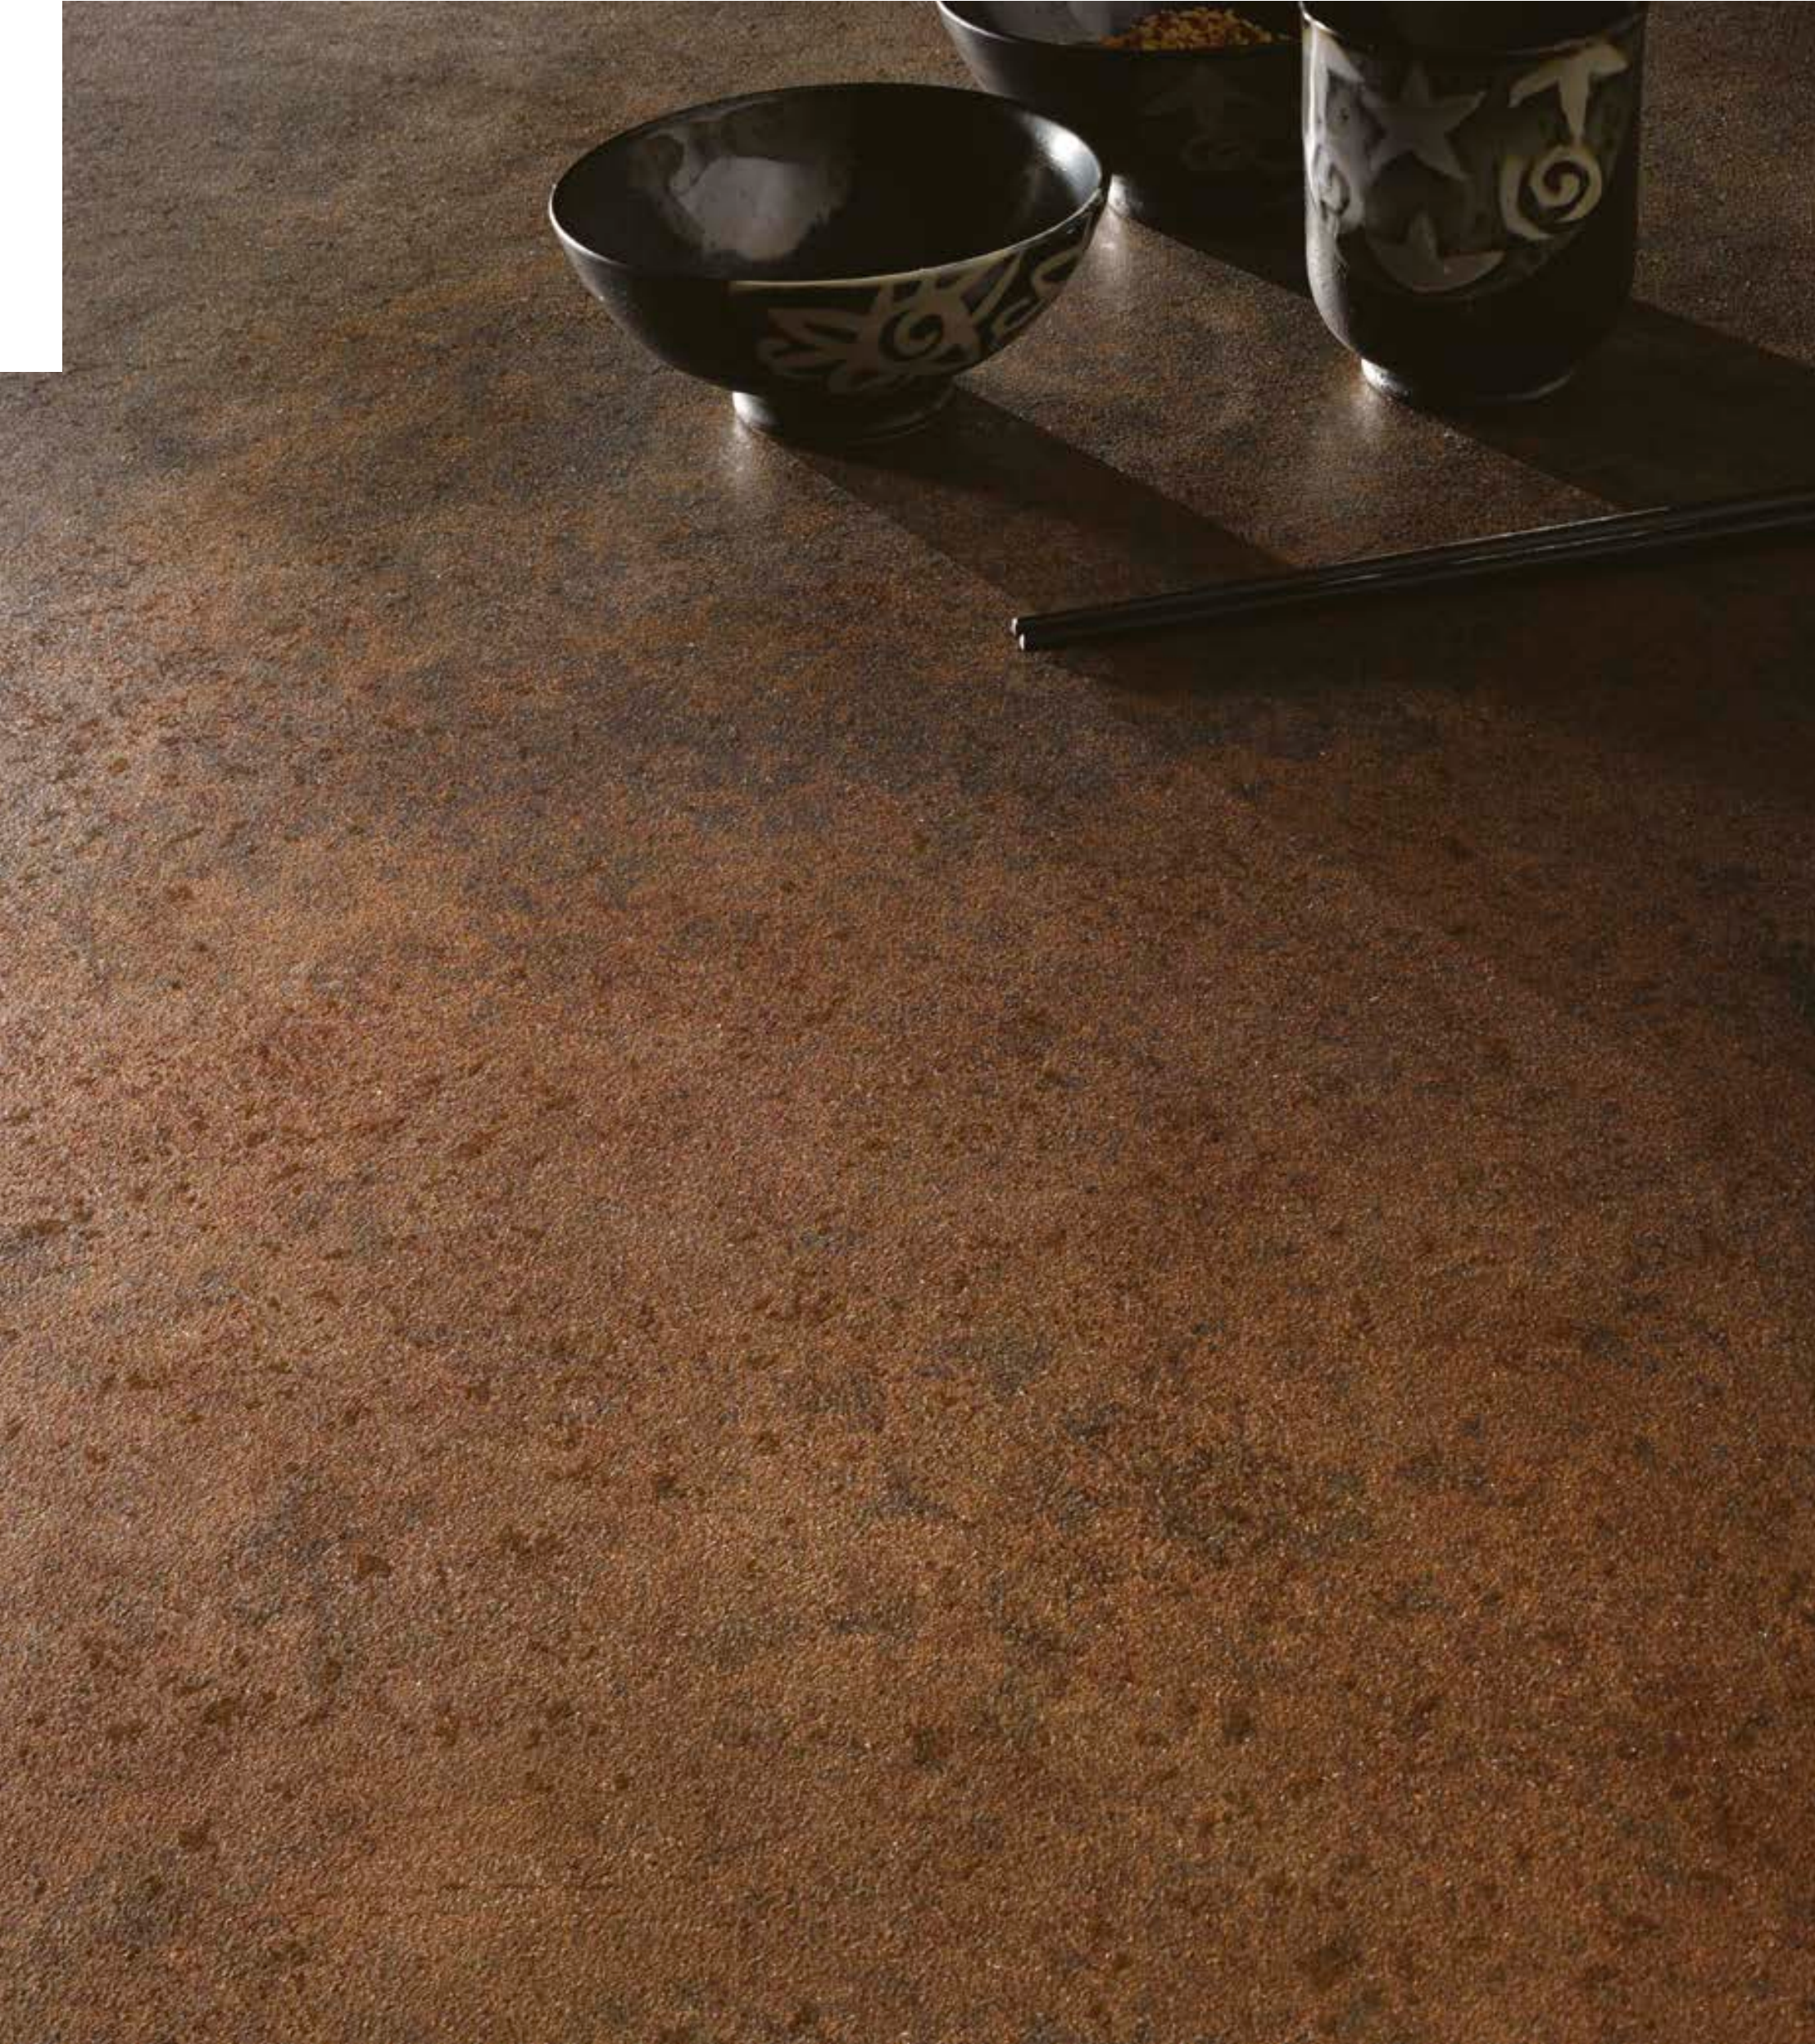

C O R T E N

M E T A L C O R T E N







M E T A L C O R T E N



M E T A L C O R T E N

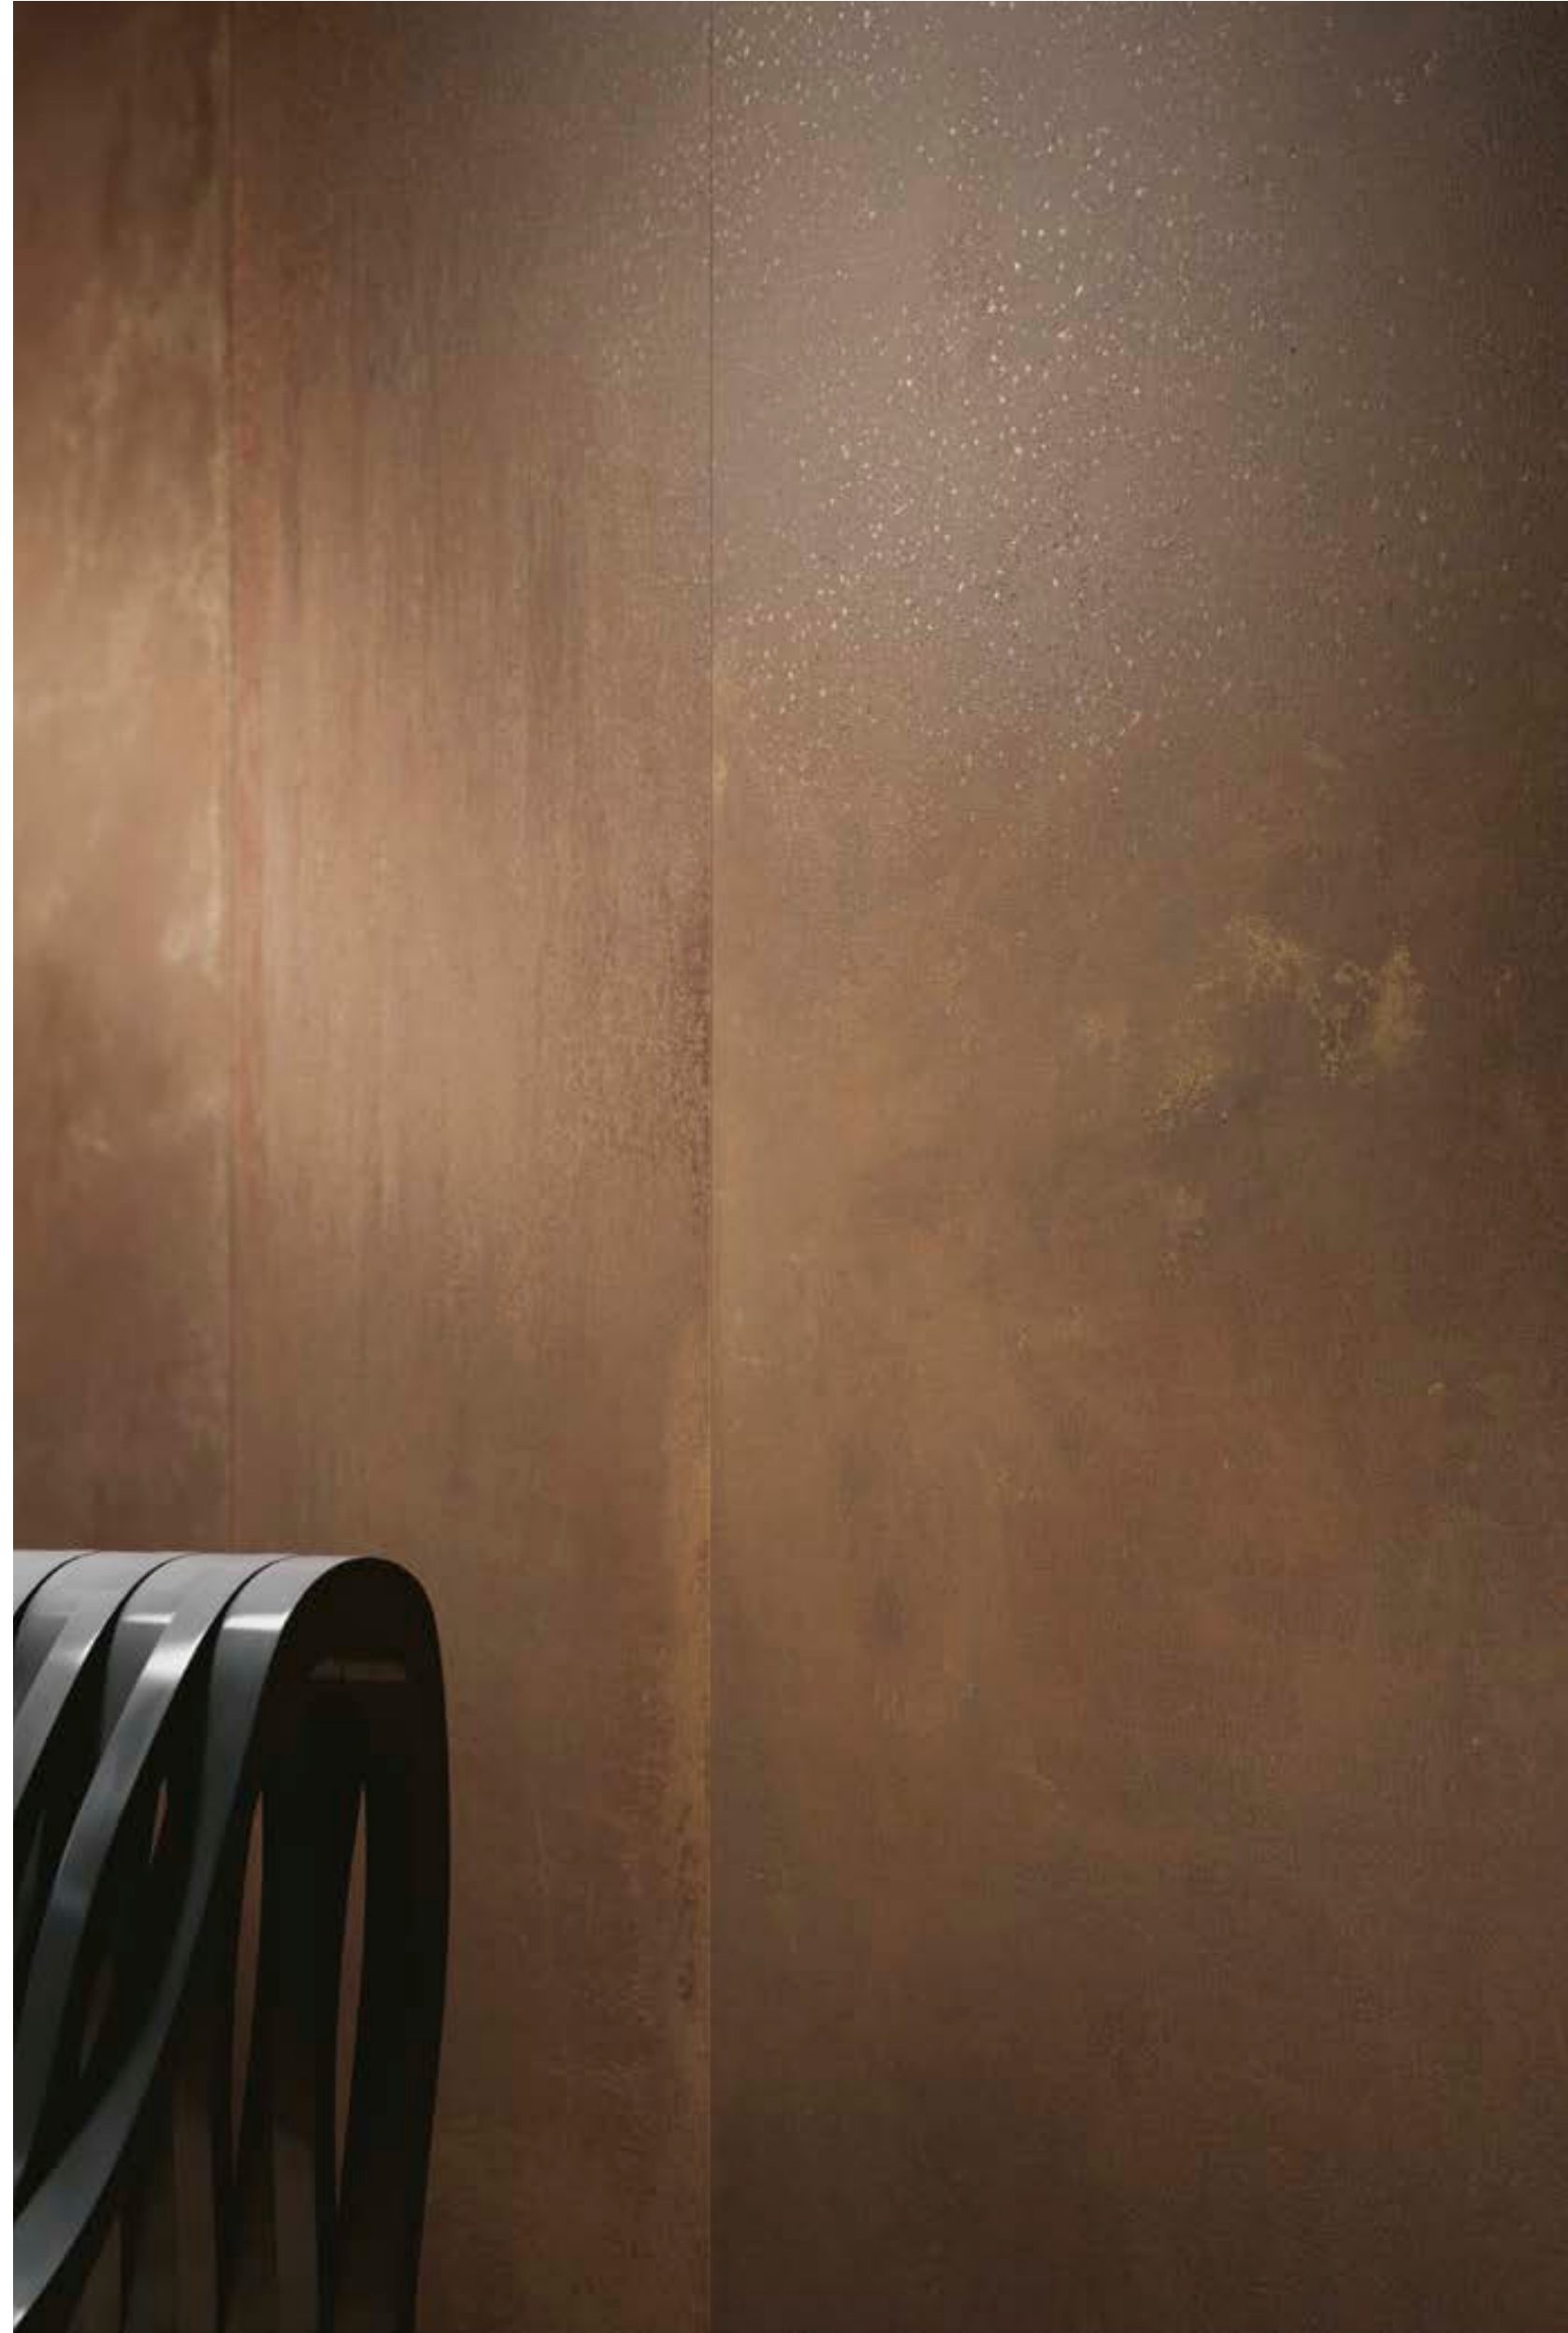

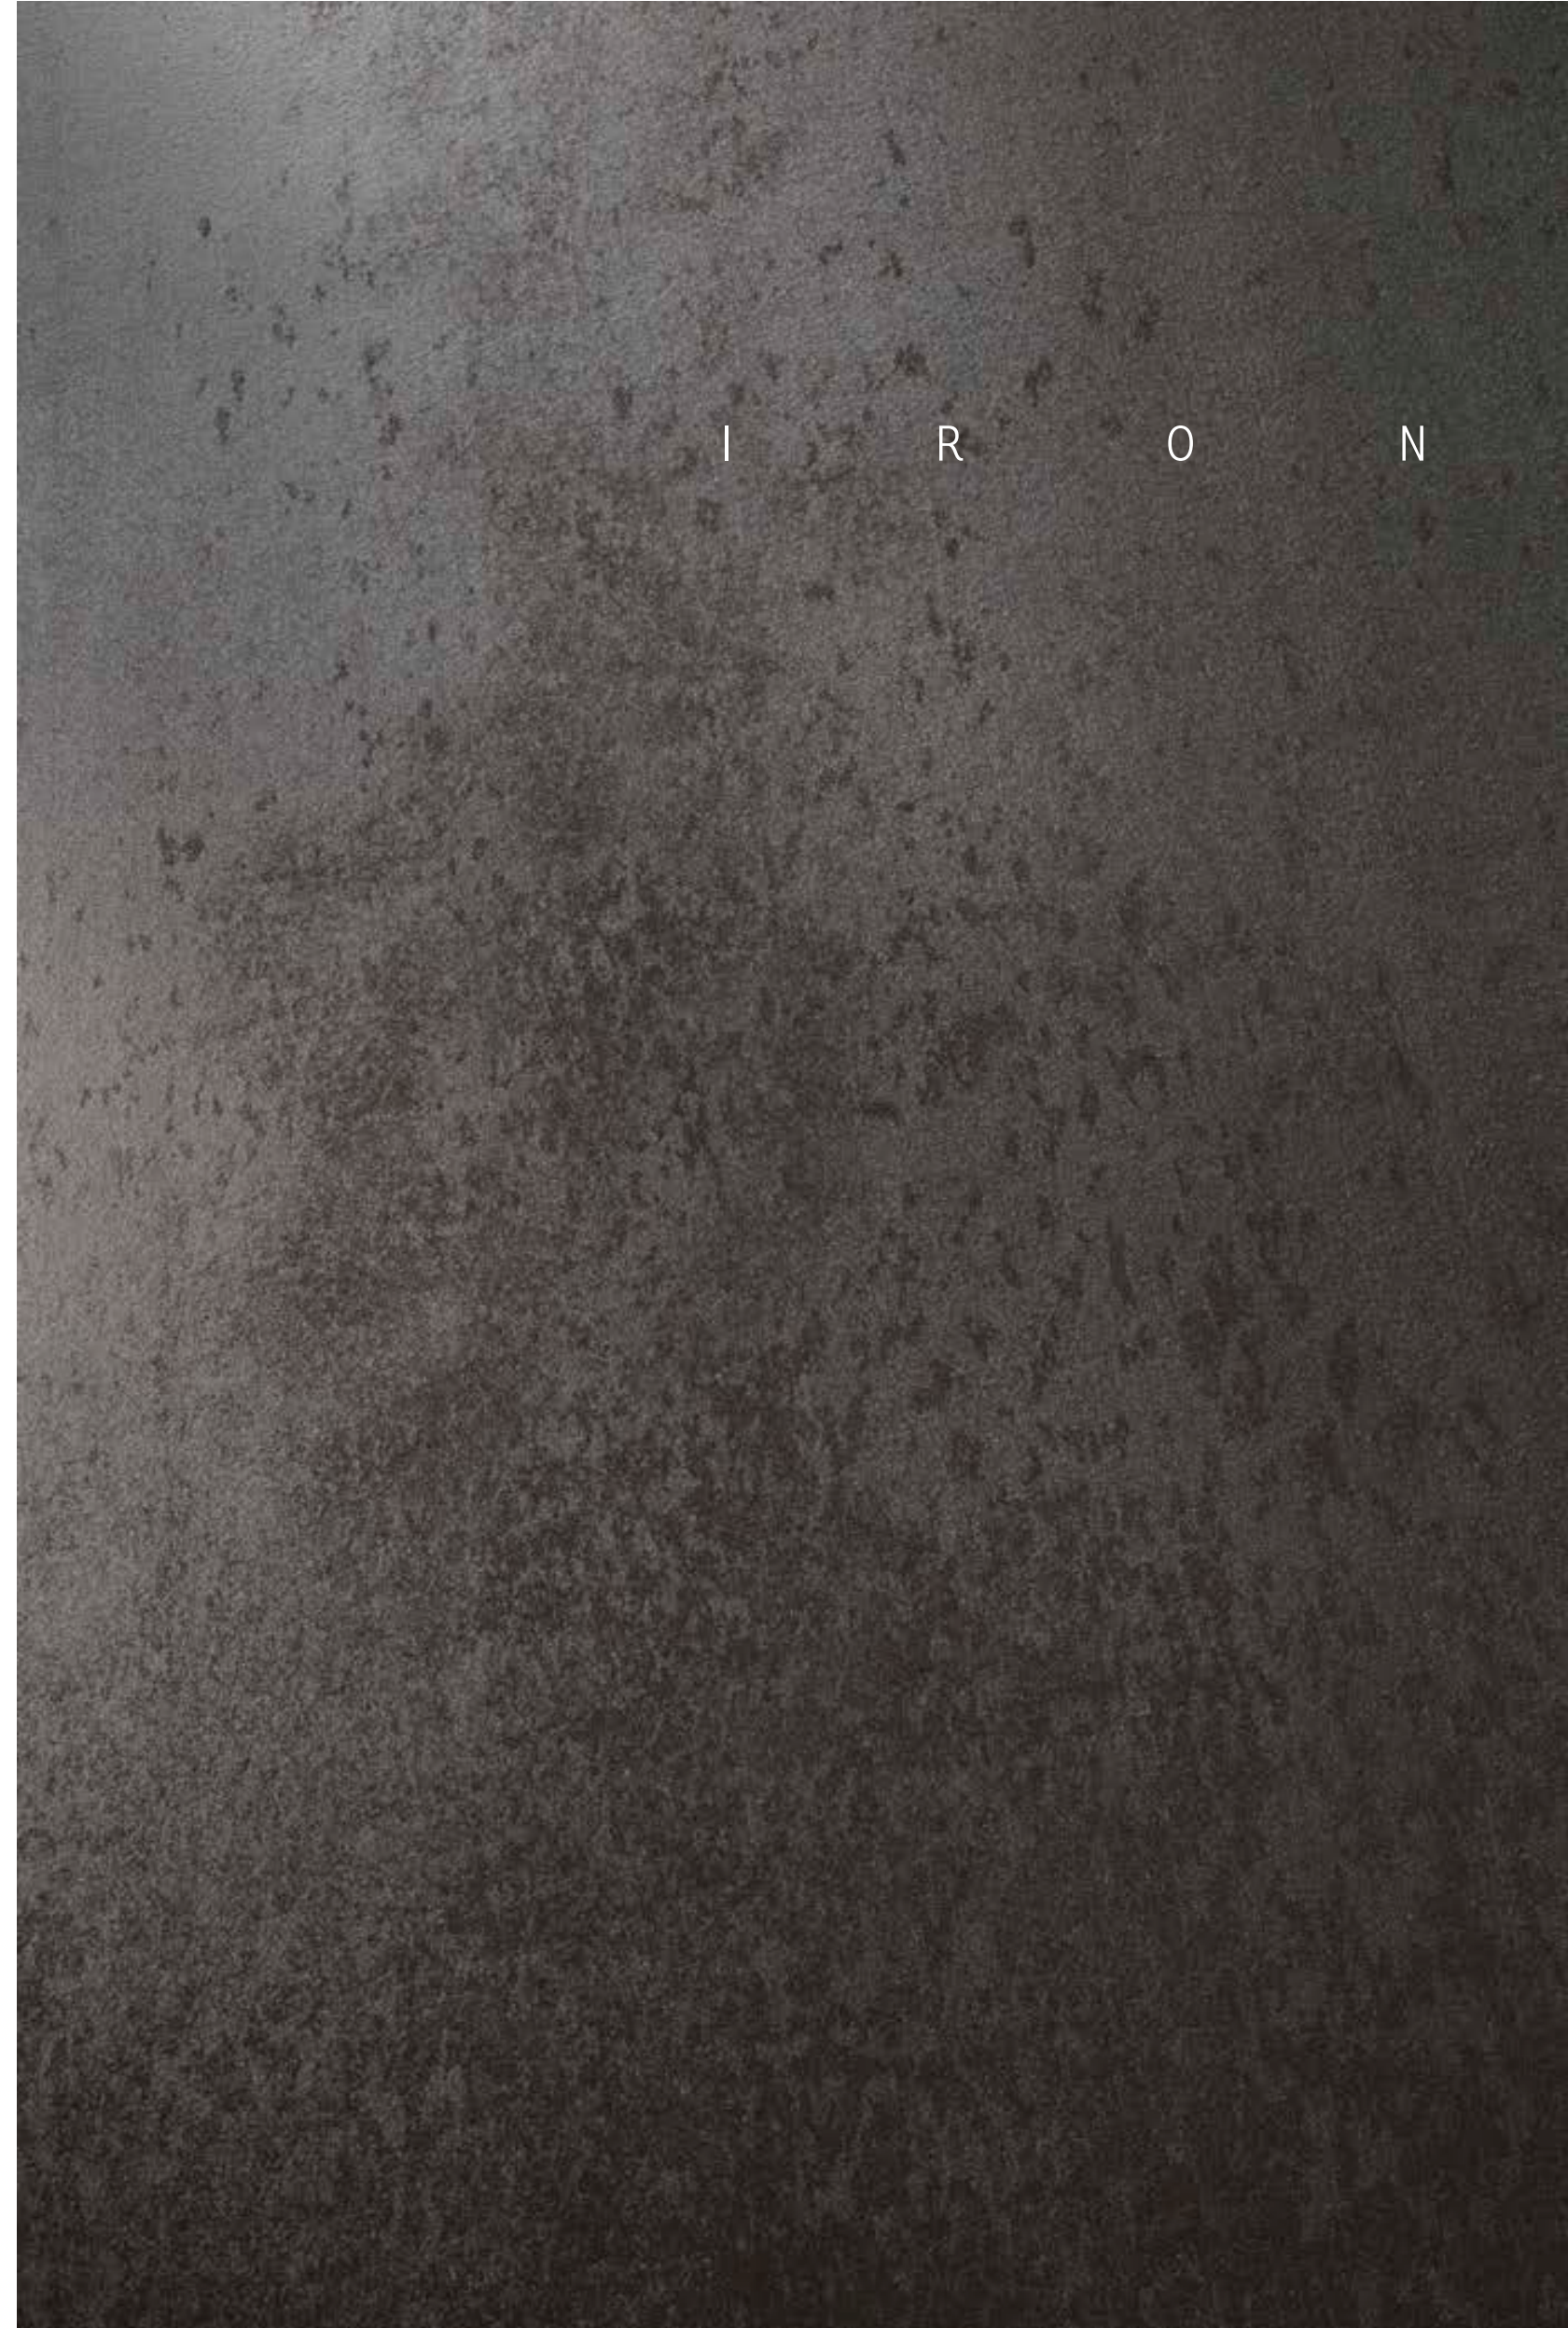



M E T A L I R O N

M E T A L I R O N



M E T A L

M E T A L L I C S L A B S



MASSA / BODY

Bla UGL
IMPASTO COLORATO / FULL COLOR

DECORAZIONE / DECORATION

INKJET HD effetto / effect **3D**

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO / SLIPPERING RESISTANCE

R9 (CORTEN, PLATINUM) DIN 51130
DCOF ≥ 0,42 (CORTEN, IRON) ANSI A137.1 - BOT 3000
μ > 0,40 (CORTEN) BCRA TORTUS

SFORZO DI ROTTURA (S) / BREAKING STRENGTH (S)
Valore medio / Average value

Conforme ASTM C 648
Conforme ISO 10545-4

RESISTENZA ALLA FLESSIONE / BENDING STRENGHT
Valore medio / Average value

Conforme ISO 10545-4

RESISTENZA ALLE MACCHIE / STAIN RESISTANCE

CLASSE 5

RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO / RESISTANCE TO CHEMICAL ETCHING

ULA-UHA
No acido fluoridrico e derivati
Not resistant to hydrofluoric acid and derivatives

RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA / DEEP ABRASION RESISTANCE
Valore medio / Average value

Conforme/Correspondent ISO 10545-6

STONALIZZAZIONE / DESHADING

V1 PLATINUM **V2** IRON **V3** CORTEN

VISIBILITA' DELLE IMPRONTE / TREAD MARK VISIBILITY

A PLATINUM, IRON
B CORTEN

FACILITA' DI PULIZIA / CLEANING EASINESS

1 PLATINUM, IRON
2 CORTEN

20

ANNI

GARANZIA

GARANZIA / WARRANTY
20 ANNI - RESIDENZIALE
20 YEARS - RESIDENTIAL

10

ANNI

GARANZIA

GARANZIA / WARRANTY
10 ANNI - PUBBLICO
10 YEARS - PUBLIC



CE

DOP00TEST DOP003EST DOP004EST DOP005EST


05

COTTO D'ESTE
Nuove Superfici
via Emilia Romagna, 31 - 41049 Sassuolo (MO) - Italy
Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.

EN 14411
Cotto d'Este Porcelain Tiles: Dry-pressed ceramic tiles with low water absorption E_w <0.5% for flooring and wall finishes, internal and external applications (DOP00TEST).
Kerlite Stone: Dry-pressed ceramic tiles with low water absorption E_w <0.5% for internal and external wall applications (DOP003EST).
Kerlite 3plus: Dry-pressed ceramic tiles with low water absorption E_w <0.5% for internal flooring and internal and external wall applications (DOP004EST).
Kerlite 5plus: Dry-pressed ceramic tiles with low water absorption E_w <0.5% for internal flooring and internal and external wall applications (DOP005EST).



Stabilimento di
FIORANO (MO)



FSC

www.fsc.org

MISTO
Carta da fonti gestite in maniera responsabile
Paper from responsible sources
FSC® C092599