


“
ZER0.3®

LA NUOVA
DIMENSIONE
CERAMICA

THE NEW CERAMIC DIMENSION

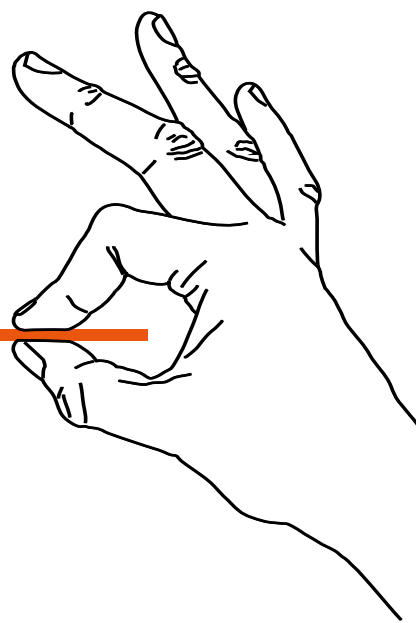


Doghe 0.3

GRES PORCELLANATO LAMINATO
LAMINATED PORCELAIN STONEWARE

ZERO.3[®]

ROVERE NATURALE

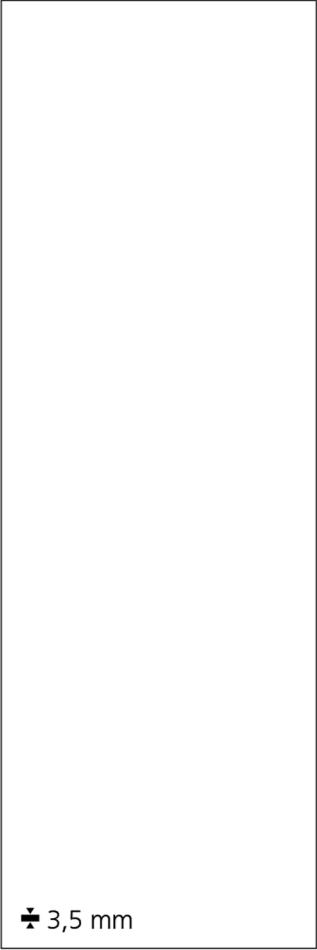

✚ 3,5 mm

100x300 cm RECT - 39"x118"
NATURALE



✚ 3,5 mm

20x200 cm RECT - 8"x79"
NATURALE



✚ 3,5 mm

20x150 cm RECT - 8"x59"
NATURALE



✚ 3,5 mm

20x100 cm RECT - 8"x39"
NATURALE



Doghe 0.3

GRES PORCELLANATO LAMINATO
LAMINATED PORCELAIN STONEWARE

ZER0.3®



ROVERE NATURALE

FORMATI - SIZES

± 3,5 mm



100x300 cm RECT
39"x118"



20x200 cm RECT
8"x79"



20x150 cm RECT
8"x59"



20x100 cm RECT
8"x39"

DESTINAZIONI D'USO - INTENDED USE

Naturale  

 DIN 51130: **R10**
DIN 51097: **B(A+B)**
BCR TORTUS: **μ > 0,40**
ANSI A326.3: **DCOF ≥ 0.42**
AS/NZS 4586: **P3**
BS 7976-2: **PTV 36+wet (Sl.96)**

 ANSI A137.3: **V2**

Imballi e Pesi

PACKINGS AND WEIGHTS

Experience 0.3

DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATI SIZES	SCATOLA / BOX				PALLET			
									
FONDO NATURALE	100x300 ^{RECT}	1	23,4	3	-	20	468	60	
FONDO NATURALE	100x100 ^{RECT}	3	23,4	3	-	25	585	75	
FONDO NATURALE	50x100 ^{RECT}	5	19,5	2,50	-	32	642	80	
FONDO NATURALE	50x50 ^{RECT}	7	13,65	1,75	-	48	655,2	84	
MOSAICO A	50x50 ^{RECT}	3	5,25	0,75	-	-	-	-	
MOSAICO B	50x50 ^{RECT}	6	2,70	0,375	-	-	-	-	
MOSAICO C	50x50 ^{RECT}	3	5,25	0,75	-	-	-	-	
DECORI	50x100 ^{RECT}	4	14	2	-	-	-	-	
DECORI STAMPATI FLORA	100x100 ^{RECT}	1	7,8	1	-	-	-	-	

Prime Stone 0.3

DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATI SIZES	SCATOLA / BOX				PALLET			
									
FONDO SOFT	100x300 ^{RECT}	1	34,5	3	-	13	448,5	39	
FONDO SOFT	100x250 ^{RECT}	1	28,75	2,5	-	13	373,75	32,50	
FONDO SOFT	100x100 ^{RECT}	2	23	2	-	25	575	50	
FONDO SOFT	50x100 ^{RECT}	3	17,25	1,5	-	32	552	48	

Context 0.3

DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATI SIZES	SCATOLA / BOX				PALLET			
									
FONDO NATURALE	120x260 ^{RECT}	1	44	3,12	-	20	880	62,40	
FONDO NATURALE	120x120 ^{RECT}	1	40,6	2,88	-	25	1015	72	

Urbanature 0.3

DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATI SIZES	SCATOLA / BOX				PALLET			
									
FONDO NATURALE	100x300 ^{RECT}	1	25,35	3	-	20	507	60	
FONDO NATURALE	100x100 ^{RECT}	3	24,1	3	-	25	602,5	75	
FONDO NATURALE	50x100 ^{RECT}	5	20	2,5	-	32	640	80	
URBAN LEAVES	50x100 ^{RECT}	2	7	1	-	-	-	-	
URBAN TWEED	50x100 ^{RECT}	2	7	1	-	-	-	-	
URBAN STRIPES	50x100 ^{RECT}	2	7	1	-	-	-	-	

ZERO.3®

Trilogy 0.3

DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATI SIZES	SCATOLA / BOX				PALLET			
									
FONDO SOFT / LUX	100x300 ^{RECT}	1	34,5	3	-	13	448,5	39	
FONDO SOFT / LUX	100x100 ^{RECT}	2	25,4	2	-	25	635	50	
FONDO SOFT / LUX	50x100 ^{RECT}	3	18,9	2,50	-	32	604,8	48	

Eternity 0.3

DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATI SIZES	SCATOLA / BOX				PALLET			
									
FONDO SOFT / LUX	120x260 ^{RECT}	1	43,10	3,12	-	20	862	62,40	
FONDO SOFT / LUX	120x120 ^{RECT}	1	39,80	2,88	-	25	995	72	
BOOKMATCH A LUX	120x260 ^{RECT}	1	43,10	3,12	-	20	862	62,40	
BOOKMATCH B LUX	120x260 ^{RECT}	1	43,10	3,12	-	20	862	62,40	

Doghe 0.3

DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATI SIZES	SCATOLA / BOX				PALLET			
									
FONDO NATURALE	20x150 ^{RECT}	5	11,7	1,5	-	40	468	60	
FONDO NATURALE	20x100 ^{RECT}	5	7,8	1	-	60	468	60	
FONDO NATURALE	20x200 ^{RECT}	4	12,48	1,6	-	40	499,2	64	
FONDO NATURALE	100x300 ^{RECT}	1	23,4	3	-	20	468	60	

Must 0.3

DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATI SIZES	SCATOLA / BOX				PALLET			
									
FONDO SOFT / LUX	300x100 ^{RECT}	1	34,5	3	-	13	448,5	39	
FONDO SOFT / LUX	100x100 ^{RECT}	1	25,4	2	-	25	635	50	

La finitura LUX è consigliata, oltre che per rivestimenti, anche per pavimenti in ambienti residenziali o commerciale leggero non sottoposti ad elevate sollecitazioni, ove non siano richieste prestazioni antiscivolo. La presenza sporadica di piccole disuniformità o di puntini sulla superficie è da ritenersi come caratteristica del materiale e della particolare lavorazione. Qualora il prodotto sia posto a diretto contatto con l'esterno, si consiglia di utilizzare soluzioni protettive al fine di prevenire la formazione di graffi. *The LUX finishes are recommended, as well as for wall cladding, also for flooring in residential or light commercial areas that are not subjected to heavy traffic, where anti-slip characteristics are not required. The occasional presence of small inconsistencies or little spots on the surface is to be considered a characteristic of the material and of its unique production process. If the product is laid in direct contact with external environments, it is recommended to use protective solutions to reduce the formation of scratches.*

In aree caratterizzate dal passaggio di carichi pesanti concentrati non è consigliato l'utilizzo di prodotti a spessore ridotto. *In areas that are subjected to heavy concentrated loads it is not recommended to use low thickness products.*

Caratteristiche tecniche

TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO LAMINATO - LAMINATED PORCELAIN STONEWARE

ISO 13006-G (Gruppo / Group BIa-UGL) • EN 14411-G (Gruppo / Group BIa-UGL) • ANSI A137.3 - UGL (Back layered gauged porcelain slabs - UGL)

	CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	METODO DI PROVA TEST METHOD	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES	VALORI MEDI AVERAGE VALUES 3,5mm - 5,5 mm	VALORI MEDI AVERAGE VALUES 6 mm
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%	0,1% (*)	0,1%
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4 ASTM C1505	≥ 35 N/mm² ≥ 6000 PSI	50 N/mm² ≥ 6000 PSI	50 N/mm² ≥ 6000 PSI
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6 ASTM C1243	≤ 175 mm³	Conforme / Compliant	Conforme / Compliant
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8 ASTM C372	Requisito non previsto No provision	α ≤ 7 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹ α ≤ 4.4 x 10 ⁻⁶ °F ⁻¹ / α ≤ 8 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹	α ≤ 7 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹ α ≤ 4.4 x 10 ⁻⁶ °F ⁻¹ / α ≤ 8 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14 ASTM C1378	Classe / Class 3 Min. As indicated by manufacturer	5 RESISTENTE / RESISTANT ≥ 3 Lux CLASS A RESISTANT CLASS C Lux	5 RESISTENTE / RESISTANT ≥ 3 Lux CLASS A RESISTANT CLASS C Lux
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO(**) CHEMICAL RESISTANCE(**)	ISO 10545-13 ASTM C650	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	LA-HA RESISTENTE / RESISTANT LB-HB Lux CLASS A RESISTANT CLASS C Lux	LA-HA RESISTENTE / RESISTANT LB-HB Lux CLASS A RESISTANT CLASS C Lux
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12 ASTM C1026	Nessuna alterazione No alteration As indicated by manufacturer	RESISTENTE / RESISTANT RESISTANT	RESISTENTE / RESISTANT RESISTANT
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130 DIN 51097 BCR-TORTUS ANSI A326.3 AS/NZS 4586 BS 7976-2	- - - - - -	R9 Experience 0.3, Prime Stone 0.3, Urbanature 0.3 R10 Doghe 0.3 B (A+B) Doghe 0.3 μ > 0,40 Prime Stone 0.3, Urbanature 0.3, Doghe 0.3 DCOF ≥ 0.42 Prime Stone 0.3, Trilogy 0.3 Soft, Must 0.3 Soft, Doghe 0.3 P3 Doghe 0.3 PTV 36+wet (Sl.96) Doghe 0.3	R10 Context 0.3 - μ > 0,40 Context 0.3 DCOF ≥ 0.42 Context 0.3, Eternity 0.3 Soft - -
	STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	ANSI A137.3	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	V1 Aspetto uniforme Uniform Appearance Must 0.3 V2 Variazioni minime Slight variation Doghe 0.3, Experience 0.3, Prime Stone 0.3, Trilogy 0.3, Urbanature 0.3	V2 Variazioni minime Slight variation Context 0.3, Eternity 0.3
	REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION FLAME SPREAD	EN 13823 EN 9239-1 ASTM E84	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1	Classe / Class A2 - s1, d0 (wall) Classe / Class A2fl - s1 (floor) Class A	Classe / Class A1 (wall) Classe / Class A1fl (floor) Class A
	CONDUCIBILITA' TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12524	-	λ = 1,3 W/m °K / 0.7 BTU/ft h °F	λ = 1,3 W/m °K / 0.7 BTU/ft h °F

FUGA MINIMA CONSIGLIATA / MINIMUM SUGGESTED JOINT: vedi Manuale Tecnico ZERO.3 - Refer to ZERO.3 Technical Manual

(*) Valore medio riferito al solo materiale ceramico - Average value referred to ceramic material only
(**) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati - Excluding hydrofluoric acid and its derivatives

DESTINAZIONI D'USO - INTENDED USE

LEGENDA - KEY



residenziale
residential

Cucine, bagni, living e ogni altro ambiente di uso residenziale.

Kitchens, bathrooms, living rooms and other residential environments.



commerciale leggero
light commercial

Uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni pubblici, aree comuni condominiali, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori/cliniche, camere e bagni di hotel. In aree caratterizzate da passaggi obbligati non è consigliato l'utilizzo di prodotti con finitura LUX.

Offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, public bathrooms, common apartment block areas, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics, hotel rooms and bathrooms. In areas subjected to forced traffic, it is not advisable to use products with the LUX finishes.



commerciale intensivo
intensive commercial

Aree comuni di centri commerciali, hall di hotel, mense, fast food, discoteche, ospedali, scuole, musei, luoghi di culto, aeroporti, stazioni.

Common areas of shopping centres, hotel foyers, canteens, fast food restaurants, dance clubs, hospitals, schools, museums, places of worship, airports, stations.

“

Panariagroup. Nel tempo e nel mondo l'eccellenza ceramica

Throughout time and around the world, ceramic excellence

Eccellere, nel mondo della ceramica di alta qualità, significa saper generare sempre prodotti a elevata componente tecnologica e impreziosirli con la massima attenzione estetica, con la cura di ogni dettaglio. Per soddisfare al meglio i gusti della fascia più elevata ed esigente del mercato, Panariagroup adotta da sempre la formula dell'eccellenza, unendo storica sapienza artigianale e attitudine all'avanguardia tecnologica. Con un impegno fondamentale ad agire e operare sempre con responsabilità. Con oltre 40 anni di esperienza, Panariagroup è oggi una realtà internazionale con un cuore fortemente italiano, presente con 8 brand in oltre 130 paesi nel mondo grazie a una vasta e capillare rete commerciale.

To excel in the world of high quality ceramics means knowing how to continuously create highly technological products and how to enhance them through the utmost attention to aesthetics and detail. Panariagroup has always adhered to the highest standards of excellence, combining its history of skilful artisan craftsmanship with cutting edge technology. This approach is intrinsically linked to a fundamental commitment to always act and operate responsibly. With over 40 years of experience, Panariagroup is an international company with a strong Italian soul and an extensive sales network with 8 brands in over 130 countries all over the world.

Exzellenz in der Welt der hochwertigen Keramik bedeutet zu wissen, wie man kontinuierlich Produkte herstellt, die nicht nur eine hohe technologische Komponente aufweisen, sondern die mit besonderem Augenmerk auf die Ästhetik bis ins kleinste Detail realisiert werden. Panariagroup arbeitet seit jeher mit der Formel der Exzellenz, um dem Geschmack des anspruchsvollsten Marktsegments gerecht zu werden. Historische Handwerkskunst vereint sich mit technologischem Fortschritt, wobei ein verantwortungsvolles Handeln absolute Voraussetzung ist. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung ist die Panariagroup heute eine internationale Realität mit einem starken italienischen Herzen, die dank eines großen und weit verbreiteten Handelsnetzes weltweit mit 8 Marken in über 130 Ländern präsent ist.

Exceller, dans le monde de la céramique de haute qualité, signifie toujours savoir créer des produits à composante technologique élevée et les enrichir avec la plus grande attention esthétique, en soignant tous les détails. Pour satisfaire au mieux les goûts de la plume la plus élevée et la plus exigeante du marché, Panariagroup adopte depuis toujours la formule de l'excellence, unissant la connaissance historique artisanale et l'attitude technologiquement à l'avant-garde. Avec un engagement fondamental à agir et œuvrer toujours de manière responsable. Avec plus de 40 ans d'expérience, Panariagroup est aujourd'hui un groupe international avec un cœur fortement italien, présente avec 8 marques dans plus de 130 pays dans le monde, grâce à un vaste réseau commercial à tous les niveaux.

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS



PANARIA CERAMICA è membro del U.S. Green Building Council, organizzazione degli Stati Uniti che promuove la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano.

PANARIA CERAMICA is a member of the U.S. Green Building Council: this is an organisation that promotes buildings that are environmentally responsible, profitable and healthy places to live and work.



PANARIA CERAMICA è membro di Green Building Council ITALIA, organizzazione che promuove sul territorio italiano la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano.

PANARIA CERAMICA is a member of the Green Building Council ITALIA, this is an organization that promotes in Italy buildings that are environmentally friendly, profitable and healthy places to live and work in.



I prodotti Panaria possiedono Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) specifica di tipo III, certificata da ente terzo indipendente secondo le normative EN 14025 e EN 15804. Disponibile su richiesta.

Panaria products have a type III specific Environmental Product Declaration (EPD). This is certified by an independent third party according to EN 14025 and EN 15804 standards. Available on request.



EN 14411
Le DCP sono disponibili sul sito internet www.panaria.it
DOP are available on the website www.panaria.it

Seguici su / Follow us on





Via Panaria Bassa, 22/a
41034 Finale Emilia (Modena) - Italy
Tel. +39 0535 95111 - Fax +39 0535 90503
info@panaria.it - www.panaria.it

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.
www.panariagroup.it